



Casa Buneo - studio associato

**A** pascolati.it  
Studio

**mlr**  
Matteo La Rocca  
Architetto

# Città di Asti



## COMMITTENTE

## COMUNE DI ASTI

## PROGETTISTA

## ARCH. PIERGIORGIO PASCOLATI

CUP G31B21007080002 - CIG 8992346EA8 - SCHEDA  
612/2021 INCARICO PROFESSIONALE PER LA  
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, ADEGUAMENTO CPI  
COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTUALE ED  
ESECUTIVA E C.R.E. RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZIONE  
DI DUE NUOVE PALESTRE SCOLASTICHE ALL'INTERNO DEL  
FABBRICATO DENOMINATO "EX ENOFILA"




### • ALLEGATO C Stima dei costi della sicurezza

# PSC

Data: 9 febbraio 2021

Scala: /

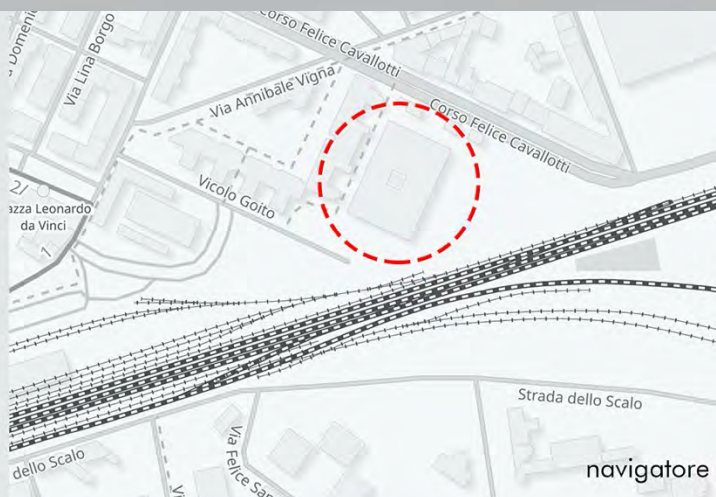

arch. PIERGIORGIO PASCOLATI  
Piazza Cattedrale, 12 - 14100 Asti  
tel. +39-0141 320436 +393356831468  
Indirizzo e-mail: ppascolati@pascolati.it

arch. MATTEO LA ROCCA  
Via Giovanni Rosa n°7, 14100 Asti (AT)  
tel. 3385642645  
Indirizzo e-mail: matteolarocca@pascolati.it



# ALLEGATO "C"

**Comune di ASTI**  
Provincia di AT

## STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** CUP G31B21007080002 - CIG 8992346EA8 \_ SCHEDA 612/2021 INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, ADEGUAMENTO CPI COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTUALE ED ESECUTIVA E C.R.E. RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI DUE NUOVE PALESTRE SCOLASTICHE ALL'INTERNO DEL FABBRICATO DENOMINATO "EX ENOFILA"

**COMMITTENTE:** COMUNE DI ASTI.

**CANTIERE:** Corso Felice Cavallotti, 45, , ASTI (AT)

ASTI, 09/02/2022

### IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

\_\_\_\_\_  
(Architetto Pascolati Piergiorgio)

*per presa visione*

### IL COMMITTENTE

\_\_\_\_\_  
(R.U.P. Carantoni Paolo)



Casa Buneo - studio associato

**A** pascolati.it  
Studio

**mlr**  
Matteo La Rocca  
Architetto

## COSTRUZIONE PALESTRE NEL FABBRICATO DENIOMINATO EX ENOFILA

## Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QT.	IMPORTO Euro
		NPS	LUNG.	LARG.	HPS		
15	Salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 s.m.i.)						
15.1 28.A05.A10.015	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 12,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese						
	<i>campo 1-2 per controsoffitti e posa impianto elettrico</i>	2				2,000	
	<i>Per psatubazioni dal cortile al primo piano</i>	1				1,000	
	Prezzo un. Euro 234,21				cad	3,000	702,63
15.2 28.A05.A10.020	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: solo nolo per ogni mese successivo						
		3x3				9,000	
	Prezzo un. Euro 35,81				cad	9,000	322,29
15.3 28.A20.A05.015	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm)						
		1				1,000	
	Prezzo un. Euro 13,32				cad	1,000	13,32
15.4 28.A20.H05.005	ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.						
	<i>campo 1</i>	1				1,000	
	<i>campo 2</i>	1				1,000	
	Prezzo un. Euro 13,96				cad	2,000	27,92
15.5 28.A35.A05.005	Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifica di elaborati progettuali e/o relazioni etc... ...						
		3				3,000	

## COSTRUZIONE PALESTRE NEL FABBRICATO DENIOMINATO EX ENOFILA

## Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QT.	IMPORTO Euro
		NPS	LUNG.	LARG.	HPS		
	Prezzo un. Euro	35,00			cad	3,000	105,00
TOTALE		Salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 s.m.i.)				Euro	1.171,16

ASTI, 09/02/2022

IL PROGETTISTA

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE TECNICO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

COSTRUZIONE PALESTRE NEL FABBRICATO DENIOMINATO EX ENOFILA

*Computo Metrico Estimativo*

**INDICE DEI RAGGRUPPAMENTI**

DESCRIZIONE		N. PAGINA
1	Salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 s.m.i.)	2

## COSTRUZIONE PALESTRE NEL FABBRICATO DENIOMINATO EX ENOFILA

*Computo Metrico Estimativo***QUADRO ECONOMICO (art. 16 DPR 207/2010)**

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO (Euro)	INC. LAV.%	INC. TOT.%
--------	-------------	-------------------	---------------	---------------

**LAVORI A MISURA**

1	- Salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 s.m.i.)	Euro	1.171,16	0,469	0,47
---	---	------	----------	-------	------

COSTI DELLA SICUREZZA DIRETTI (INCL.) DEI LAVORI A MISURA	Euro	1.171,16	0,469	0,47
---	------	----------	-------	------

TOTALE COSTO SICUREZZA NON SOGGETTO A RIB./AUM. (SCS)	Euro	1.171,16
---	------	----------

ASTI, 09/02/2022

IL PROGETTISTA

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO