

# PREMIUM PLUS

Le tende a rullo Premium Plus hanno un design versatile e polivalente che si adatta a tutte le esigenze, grazie alle numerose opzioni di guide, azionamento e installazione. Il loro design minimal è dotato di un coperchio super sottile che limita lo spazio tra i supporti, conferendo una grande leggerezza visiva. Disponibile in due misure in base alla dimensione della tenda. Configurabile con doppia tenda, consente di abbinare tessuti decorativi e tessuti tecnici.



## COLORI DISPONIBILI

	Bianco RAL 9016		Nero RAL 9011		Marrone RAL 8019
	Grigio RAL 9006		Avorio RAL 1013		

## ACCIONAMIENTOS

	Catena		Arganello		Motore
---	--------	---	-----------	---	--------

### LARGHEZZA MASSIMA

**460** x 460 cm

### ALTEZZA MASSIMA

460 x **460** cm (inst. interna)

460 x **300** cm (inst. esterna con guida cavo)


460 x **400** cm (inst. esterna con guida alluminio)

❶ Consultare 'Limiti di confezione' in Area Pro.

# PREMIUM PLUS

## Nuovi sistemi lato appoggio

I nuovi puntali sviluppati da Bandalux hanno steli più robusti che contribuiscono ad aumentare la resistenza e la funzionalità. L'installazione della tenda è estremamente semplice e avviene in un unico gesto grazie alla molla interna che funziona per compressione.

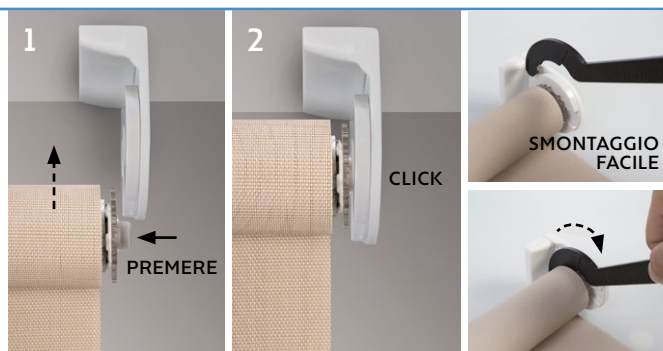

## Motorizzazione più silenziosa

Tutti i modelli sono dotati di una nuova ruota motrice, concepita da Bandalux, che riduce il rumore e le vibrazioni generate dal motore durante il funzionamento.



BANDALUX



230Vac



Batteria ricaricabile

SOMFY®



230Vac

## Doppia caduta (trasmissione)

La nuova trasmissione conferisce maggiore fluidità di funzionamento e consente il confezionamento della tenda con due tubi e un unico azionamento. Inoltre, consente di allineare la doppia caduta.


L'aggiunta di cuscinetti all'interno del meccanismo offre una maggiore morbidezza al movimento, riducendo al massimo il rumore, e un giro perfettamente concentrico.



## Due dimensioni

La tipologia di sistema dipende dalla dimensione della tenda.

Anche in tende di grandi dimensioni la Premium Plus mantiene un aspetto di grande leggerezza visiva grazie ad un design minimal

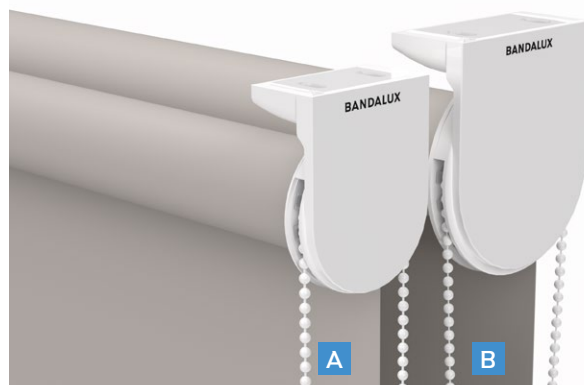

A: Premium Plus I  
B: Premium Plus II

## Frontali decorativi opzionali

La tenda Premium Plus può essere completata con un frontale o un cassonetto decorativo per rendere il sistema più unico. La mantovana Trazer e i cassonetti Q-Box e Q-Style daranno risalto alla finitura della tenda, con la possibilità di applicare un disegno personalizzato o uno dei disegni proposti da Bandalux.

Trazer



Trazer elemento ad angolo



Q-Box



Q-Style



## Sistema personalizzabile

### Vari colori disponibili

La tenda Premium Plus offre un'ampia gamma di colori per personalizzare il sistema con 5 tonalità per ogni elemento come coperchi, squadre e catene.



Bianco  
RAL 9016



Nero  
RAL 9011



Marrone  
RAL 8019



Grigio  
RAL 9006



Avorio  
RAL 1013

### Varie opzioni di fondale

Il fondale si trasforma in un elemento distintivo della finitura della tenda.


Slim 25




Slim 35




A Goccia



Nascosto  
(ø20mm, ø30mm)




Mini Plain



❗ Esclusivo per guida telescopica.


### Doppio supporto

Due tende in uno stesso supporto che consentono di abbinare un tessuto opaco a un altro decorativo.

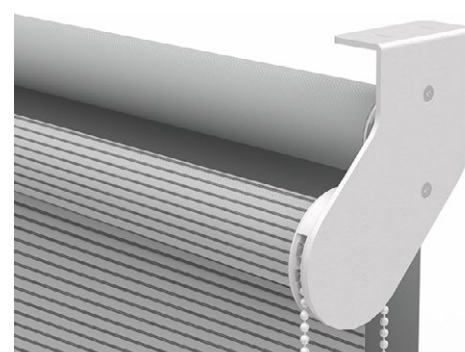

## Spazio minimo tra le tende

Distanza minima tra il tessuto e l'estremità della tenda (GAP), diminuendo l'ingresso della luce.

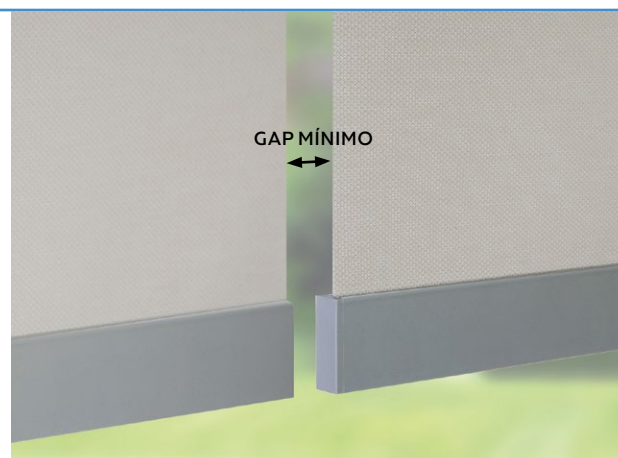

## Fissaggio ottimale del tessuto

Il sistema offre varie opzioni di guida per installazioni sia per interni che per esterni. Guide con cavo e guide con profilo in alluminio che controllano in maniera efficiente la salita e la discesa del tessuto e rispondono alla priorità di Bandaluz di ridurre al massimo la distanza tra guida e telo. Il sistema propone diversi tipi di guida appositamente sviluppati in base al tipo di azionamento:

### Guida cavo, U-201 y U-301

Trattengono il tessuto e ne consentono l'uso all'esterno.



### Guida R2

Ideata per sistemi semi-oscuranti. La guida esterna si adatta alle irregolarità della parete e la guida interna si adatta alla caduta del tessuto.



## Movimento più delicato

Il nuovo design rotondo del meccanismo, dalla parte dell'azionamento, non solo migliora l'estetica, ma rende anche il funzionamento del sistema più dolce e silenzioso.



## Profilo d'unione per un'installazione semplice

Il design compatto del profilo d'unione lo rende un sistema capace di adattarsi a qualsiasi superficie per un'installazione più semplice. Disponibile solo per Premium Plus I.



## Massimo comfort e uso semplice

Bandalux ha sviluppato un sistema che riduce lo sforzo e la sensazione di pesantezza durante le operazioni di manovra della tenda.

### Sistema Redux

Sistema che ammorbidisce l'azionamento riducendo il peso del 35% (senza finecorsa).

### Molla assistita

È il sistema perfetto per ridurre la sensazione di pesantezza in tende di dimensioni superiori ai 5m<sup>2</sup> (con finecorsa).



## Sicurezza infantile

Per Bandalux la sicurezza è al primo posto, per questo fornisce di serie un sistema di sicurezza che permette di fissare la catena alla parete, evitando così che i bambini si impiglino in essa.

### Child Safety

Dispositivo di sicurezza standard del mercato fornito di serie.

### Safekids, brevetto Bandalux

Dispositivo di sicurezza con efficacia migliorata, che garantisce il fissaggio della catena alla parete. La tenda può essere azionata solo se il dispositivo è installato.



# PREMIUM PLUS

## OPZIONI

### Configurazione di serie

#### Colori

	Bianco RAL 9016		Nero RAL 9011		Marrone RAL 8019
	Grigio RAL 9006		Avorio RAL 1013		

❗ Il colore dei componenti verrà fornito abbinato al tessuto scelto, in base al criterio di Bandalux.

#### Azionamento a catena



#### Fondale nascosto di ø20mm\*



#### Child Safety



❗ Opzionale: dispositivo Safekids.

❗ I tessuti incompatibili con il fondale nascosto verranno forniti per difetto con il fondale Slim 25.

### Configurazione opzionale

#### Supporti lunghi




❗ Solo per Premium Plus I.

#### Catena Trasparente



#### Fondale a goccia\* (Nascosto)



❗ \*Massimo 250 cm di larghezza.

#### Fondale di ø30mm (Nascosto)




#### Fondale Slim 25\*



#### Fondale Slim 35



#### Fondale Mini Plain (esclusivo guide 'R2')




### Azionamenti

#### ARGANELLO


(disponibile unicamente con Premium Plus II)



#### Fisso



#### Smontabile



#### Con rinvio

#### MOTORE (Include programmazione finecorsa)

MOTORE				AUTOMATISMI		
				COMANDO MONOCANALE	COMANDO MULTICANALE	ALTRI
Cavo	230Vac	PPI	Bandalux	VERONA ø40 3/30	--	Somfy® Smooove Uno Rif. 06700610B
			Somfy®	MERCURE ø40 3/30		
		PPII	Somfy® Silenzioso	ARIES ø40 SHORT 4/16		
			Somfy® Silenzioso	SONESSE ø40 3/30		
	230Vac	PPI	Bandalux	MODENA ø50 6/32		
			Bandalux	BARI ø50 20/17		
		PPII	Somfy®	ARIANE ø50 6/32		
			Somfy®	ATLAS ø50 15/32		
Radio	230Vac	PPI	Somfy® Silenzioso	OXIMO ø50 WT 6/17, 10/17, 15/17		
			Somfy® Silenzioso	SONESSE ø50 6/28, 10/28, 15/17		
	230Vac	PPII	Bandalux Radio	VERONA RADIO ø40 3/30	Elegance 1 Bianco Rif. 06702000B	Elegance 4 Bianco Rif. 06702100B
			Somfy® RTS	ALTUS ø40 3/30	Situo 1 RTS Pure Rif. 06700970C	Situo 5 RTS Pure Rif. 06700881C
		PPII	Somfy® RTS Silenzioso	SONESSE ø40 RTS 3/30		
			Bandalux Radio	MODENA RADIO ø50 6/32	Elegance 1 Bianco Rif. 06702000B	Elegance 4 Bianco Rif. 06702100B
Radio IO	230Vac	PPII	Bandalux Radio	BARI RADIO ø50 20/17		
			Somfy® RTS	ALTUS ø50 6/32, 15/17	Situo 1 RTS Pure Rif. 06700970C	Situo 5 RTS Pure Rif. 06700881C
	230Vac	PPII	Somfy® RTS Silenzioso	SONESSE ø50 RTS 6/28, 10/28, 15/17		
			Somfy® IO	SUNEA SCREEN ø40 3/30	Situo 1 IO Pure Rif. 06700620B	Situo 5 IO Pure Rif. 06700625B
Batteria	12Vdc	PPI	Somfy® IO Silenzioso	SUNEA SCREEN ø50 6/32, 15/32		
		PPII	Somfy® IO Silenzioso	SONESSE ø40 IO 3/30		
Batteria	12Vdc	PPI	Bandalux Radio	RICARICABILE BI ø40 6/24 Richiede caricatore	Emittente 1 Canale Bianco Rif. 06701100B	Emittente 15 Canali Bianco Rif. 06701110B
		PPII	Bandalux Radio Silenzioso	RICARICABILE BI ø50 10/9 Richiede caricatore		

❗ 1. Per motivi di sicurezza si consiglia di associare alle tende installate in esteriore un sensore per il vento. Per le misure superiori ai 9 m<sup>2</sup> sarà obbligatorio associare un sensore per il vento.  
2. Consultare le caratteristiche dei motori nelle specifiche tecniche.



### Riduzione dello sforzo nell'azionamento a catena



**Sistema Redux I**  
(per Premium Plus I)



**Sistema Redux II**  
(per Premium Plus II)

Bandalux raccomanda SISTEMA REDUX:

Sistema che **alleggerisce l'azionamento con una riduzione del peso del 35%**.

- ❶ Il sistema Redux non include finecorsa.
- ❷ Il percorso della catena è pari a tre volte l'altezza della tenda.



**Molla assistita**


**Raccomandato a partire da 5m<sup>2</sup>**

Esempio per una tenda di 3,6 x 4 m:


- Senza molla assistita = 4,8 kg.
- Con molla assistita = 2,2 kg.  
(CON finecorsa)

### Guide

#### ALLUMINIO



**'U - 201' Bassa laterale**



**'U - 301' Compatta frontale**  
**'U - 301' Compatta laterale**


- ❶ Compatibili con fondali: Nascosto di Ø20 e Ø30 mm e Slim 35.



**'R2' Telescopica frontale**  
**'R2' Telescopica laterale**



- ❶ 1. Compatibile con fondale Mini Plain.
- 2. Altezza massima 350 cm.



**Profilo di base per guida R2 Telescopica**

#### CAVO

##### Fissaggio a parete



##### Fissaggio a pavimento



**INTERNO/ESTERNO**  
**Ø3,5mm INOX**

Soffitto/Pavimento	TS
Soffitto/Parete	TP
Parete/Pavimento	PS
Parete/Parete	PP

- ❶ Compatibili con fondali: Nascosto di Ø20 e Ø30mm, a Goccia e Slim.

### Profilo d'unione (solo per Premium Plus I)



#### Installazione più semplice

##### Colori



- ❶ 1. Sul lato dell'azionamento, durante l'installazione, si deve collocare il supporto di fissaggio sulla parte più vicina al bordo.
- 2. Installare un supporto ogni 50 cm.
- 3. Solo per azionamento a catena e motore.
- 4. È incompatibile con le guide.

# PREMIUM PLUS

## OPZIONI

### Mantovana decorativa Trazer



Bianco testurizzato



Anodizzato alluminio


❗ Per ulteriori informazioni, consulta il libro 'A4 Frontali decorativi'.

#### Trazer 100




- ❗ 1. Questi prezzi non includono la prolunga.
- 2. Fatturazione minima 1m.
- 3. Azionamento a motore compatibile solo con motori Premium Plus II.
- 4. Include ritorno nelle misure standard.

#### Prolunga



- ❗ Consultare i dati tecnici.

#### Ritorno configurabile




- ❗ 1. La misura del ritorno può essere configurata solo per installazione a soffitto.
- 2. Consultare le misure massime e minime nelle specifiche tecniche.

#### Elemento ad angolo 100



- ❗ Incompatibile con tende esistenti.

### Q-Box

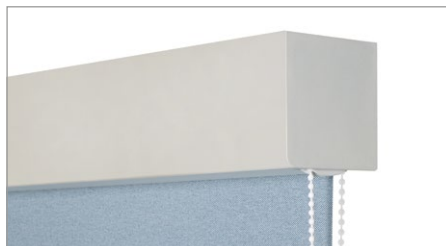

Q-Box 85  
Q-Box 100

- ❗ Per completare la tua tenda a rullo con un cassonetto decorativo, consulta il libro 'A3 Tende a rullo con cassonetto decorativo'.

### Q-Style



Q-Style 85  
Q-Style 100

- ❗ Per completare la tua tenda a rullo con un cassonetto decorativo, consulta il libro 'A3 Tende a rullo con cassonetto decorativo'.

### Altre opzioni



Doppia tenda  
2 azionamenti

- ❗ Non disponibile con azionamento ad arganello.




Digital Printing



Safekids  
(Sistema di sicurezza infantile)

BREVETTATO  
BANDALUX



Doppia caduta e  
2 azionamenti  
(doppio supporto)



Doppia caduta e  
1 azionamento  
(trasmissione)

- ❗ La somma delle due cadute non potrà superare la misura massima indicata nei limiti dimensionali di confezione. Consultare sull'Area Pro "Fabrics Collection – limiti dimensionali".



Anello a catena



Catena metallica

- ❗ Non include tensore catena.



### Azionamenti e larghezza minima della tenda

AZIONAMENTI	NOME MOTORE	Voltaggio (V)	Ø (mm)	Nm	g/min	Potenza (W)	Intensità (A)	Larghezza min. tenda (cm)
CATENA	--	--	--	--	--	--	--	20*
ARGANELLO	--	--	--	--	--	--	--	40
BANDALUX CAVO	VERONA ø40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	61
	MODENA ø50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	66
	BARI ø50 20/17	230	50	20	17	160	0,7	71
BANDALUX RADIO	VERONA RADIO ø40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	61
	MODENA RADIO ø50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	71
	BARI RADIO ø50 20/17	230	50	20	17	160	0,7	73
BANDALUX RADIO BATTERIA	RICARICABILE BI ø40 6/24	12	40	3	28	18	1,5	80
BANDALUX RADIO BATTERIA SILENZIOSO	RICARICABILE BI ø50 10/9	12	50	10	9	26	2,17	97
SOMFY® CAVO	MERCURE ø40 3/30	230	40	3	30	80	0,35	61
	ARIES ø40 SHORT 4/16	230	40	4	16	65	0,28	54
	ARIANE ø50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	66
	ATLAS ø50 15/32	230	50	15	32	240	1,04	74
	OXIMO ø50 WT 6/17	230	50	6	17	90	0,39	74
	OXIMO ø50 WT 10/17	230	50	10	17	120	0,52	79
	OXIMO ø50 WT 15/17	230	50	15	17	140	0,61	79
SOMFY® CAVO SILENZIOSO	SONESSE ø40 3/30	230	40	3	30	95	0,41	61
	SONESSE ø50 6/28	230	50	6	28	146	0,63	75
	SONESSE ø50 10/28	230	50	10	28	180	0,78	75
	SONESSE ø50 15/17	230	50	15	17	153	0,67	75
SOMFY® RTS	ALTUS ø40 3/30	230	40	3	30	80	0,35	64
	ALTUS ø50 6/32	230	50	6	32	90	0,39	79
	ALTUS ø50 15/17	230	50	15	17	140	0,61	79
SOMFY® RTS SILENZIOSO	SONESSE ø40 RTS 3/30	230	40	3	30	95	0,41	65
	SONESSE ø50 RTS 6/28	230	50	6	28	146	0,63	93
	SONESSE ø50 RTS 10/28	230	50	10	28	180	0,78	93
	SONESSE ø50 RTS 15/17	230	50	15	17	153	0,67	93
SOMFY® IO	SUNEA SCREEN ø40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	64
	SUNEA SCREEN ø50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	79
	SUNEA SCREEN ø50 15/32	230	50	15	32	240	1,04	81
SOMFY® IO SILENZIOSO	SONESSE ø40 IO 3/30	230	40	3	30	95	0,91	69

- ❶ 1. \*Per misure tra 20 cm e 40 cm di larghezza, altezza massima di 150 cm senza guida. Per altezze superiori è necessaria una guida.  
 2. Per garantire un funzionamento corretto, Bandalux fornirà il modello di motore adatto alle dimensioni della tenda ordinata.


# PREMIUM PLUS

## DATI TECNICI


### Spazio di larghezza tra il supporto e il tessuto (GAP)



Caduta singola 1 azionamento

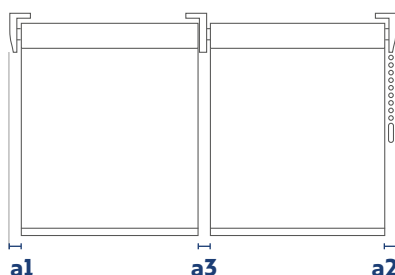

Doppia caduta 1 azionamento

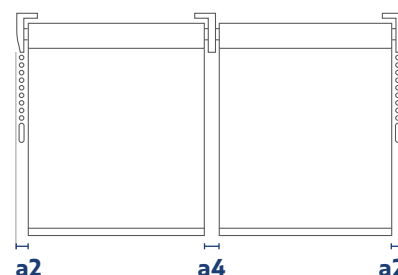

Doppia caduta 2 azionamenti

**a1** Lato di supporto  
**a2** Lato di comando

		senza guida				con guida cavo			
		a1	a2	a3	a4	a1	a2	a3	a4
PREMIUM PLUS I	CATENA <sup>(1)</sup>	21mm	20mm	32mm	33mm	21mm	20mm	-	-
	MOTORE <sup>(2)</sup>	21mm	23mm	32mm	33mm	21mm	23mm	-	-
PREMIUM PLUS II	CATENA <sup>(1)</sup>	21mm	20mm	32mm	33mm	21mm	20mm	-	-
	ARGANELLO	21mm	32mm	32mm	33mm	21mm	32mm	-	-
	MOTORE <sup>(3)</sup>	21mm	25mm	32mm	33mm	21mm	25mm	-	-

<sup>(1)</sup> (1) Dati per azionamenti a catena senza sistema Redux. Con sistema Redux sommare 2mm.

<sup>(2)</sup> (2) Per azionamenti con motori Bandalux de ø40mm sommare 1mm sul lato del comando.

<sup>(3)</sup> (3) Per azionamento con motore Bandalux di ø50mm sommare 3mm sul lato del comando.

### Altezza dei comandi

#### CATENA

AZIONAMENTO A CATENA CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA INFANTILE  
Il pezzo **Child Safety/Safekids** deve essere ad un'altezza minima di 1,5 m dal pavimento.

AZIONAMENTO A CATENA SENZA DISPOSITIVO DI SICUREZZA INFANTILE  
Se si decide di rinunciare al sistema Child Safety/Safekids, l'altezza dei comandi è la seguente:




**Premium Plus I**  
Calcolo minimo per hc:  
**H x 0,70 + 5cm**

**Premium Plus II**  
Calcolo minimo per hc:  
**H x 0,90 + 5cm**

Esempio di calcolo		
Altezza tenda <b>H</b>	Altezza dei comandi <b>hc</b> (minimo)	
	P. Plus I	P. Plus II
100cm	75cm	95cm
200cm	145cm	185cm
250cm	180cm	230cm
400cm	285cm	365cm

#### ARGANELLO



Altezze dell'arganello consigliate **hc**

100cm

120cm

140cm

160cm

180cm

200cm

220cm

240cm

260cm

280cm

300cm


<sup>(1)</sup> 1. L'altezza dei comandi si calcolerà sempre dalla parte più alta della tenda (estremità superiore del supporto) fino alla parte inferiore del fiocco della catena.

2. Nel monocomando ad arganello, l'altezza dei comandi si interpreta tenendo conto dell'arganello in posizione di azionamento. Se si desidera conoscere la misura con l'arganello aperto, bisognerà aggiungere 14cm.


### Dimensioni delle guide

#### GUIDA ALLUMINIO



'U - 201'  
Bassa



'U - 301'  
Compatta







'R2'  
Telescopica




#### GUIDA CAVO


INTERNO/ESTERNO  
ø3,5mm INOX









### Fondali e altezze di raccolta (mm)

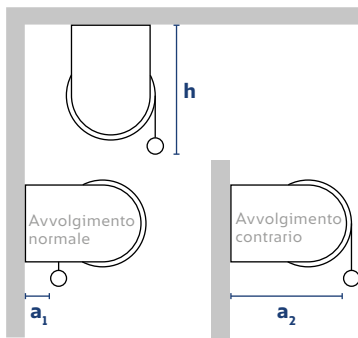

### Tolleranza di fabbricazione

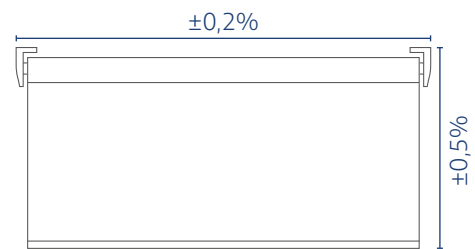

In conformità con la normativa europea EN13120

FONDALI NASCOSTI										FONDALI A VISTA									
																			
		ø20mm	ø30mm	A Goccia			Mini Plain	Slim 25	Slim 35										
		Soffitto	Parete	Soffitto	Parete	Soffitto	Parete	Soffitto	Parete	Soffitto	Parete	Soffitto	Parete	Soffitto	Parete	Soffitto	Parete	Soffitto	Parete
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
PREMIUM PLUS I supporto corto	h=100	a <sub>1</sub> =1 a <sub>2</sub> =62	a <sub>1</sub> =18 a <sub>2</sub> =80	a <sub>1</sub> =1 a <sub>2</sub> =57	a <sub>1</sub> =13 a <sub>2</sub> =75	a <sub>1</sub> =5 a <sub>2</sub> =67	a <sub>1</sub> =23 a <sub>2</sub> =85	a <sub>1</sub> =6 a <sub>2</sub> =68	a <sub>1</sub> =24 a <sub>2</sub> =86	a <sub>1</sub> =5 a <sub>2</sub> =67	a <sub>1</sub> =23 a <sub>2</sub> =85	a <sub>1</sub> =1 a <sub>2</sub> =63	a <sub>1</sub> =29 a <sub>2</sub> =81						
	h=128	a <sub>1</sub> =28 a <sub>2</sub> =90	a <sub>1</sub> =46 a <sub>2</sub> =108	a <sub>1</sub> =23 a <sub>2</sub> =85	a <sub>1</sub> =41 a <sub>2</sub> =103	a <sub>1</sub> =33 a <sub>2</sub> =95	a <sub>1</sub> =51 a <sub>2</sub> =113	a <sub>1</sub> =34 a <sub>2</sub> =96	a <sub>1</sub> =52 a <sub>2</sub> =114	a <sub>1</sub> =33 a <sub>2</sub> =95	a <sub>1</sub> =51 a <sub>2</sub> =113	a <sub>1</sub> =29 a <sub>2</sub> =91	a <sub>1</sub> =47 a <sub>2</sub> =109						
PREMIUM PLUS I supporto lungo	h=120	a <sub>1</sub> =2 a <sub>2</sub> =77	a <sub>1</sub> =22 a <sub>2</sub> =100	a <sub>1</sub> =2 a <sub>2</sub> =72	a <sub>1</sub> =17 a <sub>2</sub> =95	a <sub>1</sub> =5 a <sub>2</sub> =82	a <sub>1</sub> =27 a <sub>2</sub> =105	a <sub>1</sub> =6 a <sub>2</sub> =83	a <sub>1</sub> =28 a <sub>2</sub> =106	a <sub>1</sub> =5 a <sub>2</sub> =82	a <sub>1</sub> =27 a <sub>2</sub> =105	a <sub>1</sub> =2 a <sub>2</sub> =78	a <sub>1</sub> =23 a <sub>2</sub> =101						
	h=130	a <sub>1</sub> =2 a <sub>2</sub> =77	a <sub>1</sub> =22 a <sub>2</sub> =100	a <sub>1</sub> =2 a <sub>2</sub> =72	a <sub>1</sub> =17 a <sub>2</sub> =95	a <sub>1</sub> =5 a <sub>2</sub> =82	a <sub>1</sub> =27 a <sub>2</sub> =105	a <sub>1</sub> =6 a <sub>2</sub> =83	a <sub>1</sub> =28 a <sub>2</sub> =106	a <sub>1</sub> =5 a <sub>2</sub> =82	a <sub>1</sub> =27 a <sub>2</sub> =105	a <sub>1</sub> =2 a <sub>2</sub> =78	a <sub>1</sub> =23 a <sub>2</sub> =101						


# PREMIUM PLUS

## DATI TECNICI


### Dimensioni supporti con coperchio e meccanismi

#### PREMIUM PLUS I

##### CATENA: Supporto corto

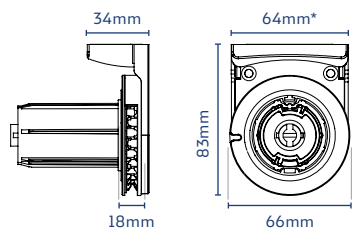



##### CATENA: Supporto lungo



\* Guida del cavo: sommare 18 mm alla larghezza del supporto.


#### PREMIUM PLUS II

##### CATENA

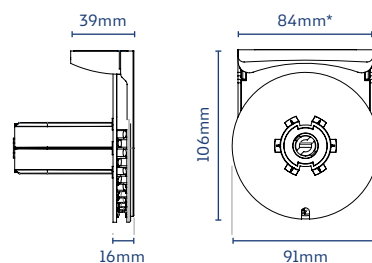


\* Guida del cavo: sommare 18 mm alla larghezza del supporto.


##### ARGANELLO




##### MOTORE: Supporto corto




##### MOTORE: Supporto lungo




##### MOTORE



##### DOPPIA TENDA




##### DOPPIA TENDA



### Informazioni tecniche mantovana decorativa Trazer

#### DIMENSIONE DEGLI ELEMENTI AD ANGOLO




Elemento  
ad angolo  
100mm

#### PERSONALIZZAZIONE PROLUNGA (non disponibile per elemento ad angolo)

	Larghezza prolunga
RACCOMANDATO	12,5cm
SENZA PROLUNGA	0cm
MINIMO	5cm
MASSIMO	15cm

#### SPAZIO TRA IL SUPPORTO E IL TESSUTO



**a1** Lato di supporto  
**a2** Lato di comando

		a1	a2
TRAZER 100mm	CATENA	29mm	28mm
	MOTORE 230Vac	29mm	33mm
ESQUINERO 100mm	CATENA	29mm	28mm
	MOTORE 230Vac	29mm	33mm

#### PERSONALIZZAZIONE RITORNO (non disponibile per elemento ad angolo)

	Larghezza ritorno
STANDARD	12,5cm
SENZA RITORNO	--
MINIMO	12,5cm
MASSIMO*	19cm

\*Ritorno per tenda a rullo, si può ampliare solo in installazione a soffitto.

#### MOTORI COMPATIBILI

TIPO MOTORE	NOME MOTORE	Voltaggio (V)	Ø (mm)	Nm	g/min	Potenza (W)	Intensità (A)	Larghezza min. tenda (cm)
BANDALUX CAVO	MODENA ø50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	66
	BARI ø50 20/17	230	50	20	17	160	0,7	70
BANDALUX RADIO	MODENA RADIO ø50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	71
	BARI RADIO ø50 20/17	230	50	20	17	160	0,7	73
BANDALUX BATTERIA SILENZIOSO	RICARICABILE BI ø50 10/9	12	50	10	9	26	2,17	97
SOMFY® CAVO	ARIANE ø50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	66
	ATLAS ø50 15/32	230	50	15	32	240	1,04	74
	OXIMO ø50 WT 6/17	230	50	6	17	90	0,39	74
	OXIMO ø50 WT 10/17	230	50	10	17	120	0,52	79
	OXIMO ø50 WT 15/17	230	50	15	17	140	0,61	79
SOMFY® CAVO SILENZIOSO	SONESSE ø50 6/28	230	50	6	28	146	0,63	75
	SONESSE ø50 10/28	230	50	10	28	180	0,78	75
	SONESSE ø50 15/17	230	50	15	17	153	0,67	75
SOMFY® RTS	ALTUS ø50 6/32	230	50	6	32	90	0,39	79
	ALTUS ø50 15/17	230	50	15	17	140	0,61	79
SOMFY® RTS SILENZIOSO	SONESSE ø50 RTS 6/28	230	50	6	28	146	0,63	93
	SONESSE ø50 RTS 10/28	230	50	10	28	180	0,78	93
	SONESSE ø50 RTS 15/17	230	50	15	17	153	0,67	93
SOMFY® IO	SUNEA SCREEN ø50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	79
	SUNEA SCREEN ø50 15/32	230	50	15	32	240	1,04	81

1. Per garantire un funzionamento corretto, Bandalux fornirà il modello di motore adatto alle dimensioni della tenda ordinata.

# PREMIUM PLUS

## TESSUTI

1



### (1) Consultare i limiti di confezione in base al tessuto in Area Pro:

'LIMITI DI CONFEZIONE - FABRICS COLLECTION'.

						Confezione senza giunto termosaldato		Giunto termosaldato	FR
	Collezione	Tipo	Codice abaco (1)	Larghezza (cm)	Drittofilo	Controfilo	Controfilo		
→	BLACKOUT	BO	A.10	244	✓	✓	✓		NFPA
→	CLEVER <sup>(A)</sup>	Traslucido	A.16	280	✓	✓	✗		
→	LANAIR BO	BO	A.11	300	✓	✓	✗		
→	LINEA 2000	Traslucido	A.04	270	✓	✓	✗		
→	MATTIZ IGNIS	Traslucido	A.03	200/250	✓	✓	✗		M1
→	ROMA	Traslucido	A.16	250	✓	✓	✗		
→	SOFT	Traslucido	A.04	270	✓	✓	✗		
→	SOLPOR	Traslucido	A.03	265	✓	✓	✗		

BO: Tessuto opaco. FR: Tessuto ignifugo (M1: NF P 92-503. NFPA: NFPA 701). : Impegno con l'ambiente.

(A) Incompatibile con fondale nascosto.

→: Tessuto per interni.

2

### (1) Consultare i limiti di confezione in base al tessuto in Area Pro:

'LIMITI DI CONFEZIONE - FABRICS COLLECTION'.

						Confezione senza giunto termosaldato		Giunto termosaldato	FR
	Collezione	Tipo	Codice abaco (1)	Larghezza (cm)	Drittofilo	Controfilo	Controfilo		
→	BIMINI BO <sup>(A)</sup>	BO	A.13	250	✓	✗	✗		
→	CRAZY	Traslucido	A.03	250	✓	✓	✗		
→	FACE TO FACE BO <sup>(A)</sup>	BO	A.12	250	✓	✓	✗		
→	FUNNY	Traslucido	A.07	250	✓	✗	✗		
→	GORGEOUS	Traslucido	A.03	250	✓	✓	✗		
→	MATTIZ IGNIS NACAR	Metal	A.01	200	✓	✓	✗		M1
→	MISTRAL	Traslucido	A.08	270	✓	✗	✗		
→	PLANET IGNIS	ECO OF 1%	A.08	270	✓	✗	✗		Classe1
→	RENAISSANCE	Traslucido	A.01	200	✓	✓	✗		
→	SKYLINE IGNIS	Traslucido OF 4%	A.02	240	✓	✓	✗		M1
→	SUNSET BO	BO	A.14	300	✓	✗	✗		
↔	TREND <sup>(C)</sup>	BO	A.10	250	✓	✗	✗		M2
↔	TREND LIGHT <sup>(C)</sup>	BO	A.10	300	✓	✗	✗		M2

BO: Tessuto opaco. ECO: Tessuto riciclato. FR: Tessuto ignifugo (Classe1: UNI 9177. M1/M2: NF P 92-503). METAL: Tessuto riflettente. OF: Grado apertura.

: Impegno con l'ambiente.

(A) Incompatibile con fondale nascosto.

(C) Incompatibile con fondale nascosto nella confezione controfilo.

→: Tessuto per interni. ↔: Tessuto per interni/esterni.





### (1) Consultare i limiti di confezione in base al tessuto in Area Pro:

'LIMITI DI CONFEZIONE - FABRICS COLLECTION'.

	Collezione	Tipo	Codice abaco (1)	Larghezza (cm)	Confezione senza giunto termosaldato	Giunto termosaldato	FR
					Drittofilo	Controfilo	
→	AMAZING, BEAUTIFUL	Traslucido	A.03	2500	✓	✓	✗
→	ANTARTIDA	Traslucido	A.01	2000	✓	✓	✗
→	BLACKOUT XXL	BO	A.10	3000	✓	✓	✓ NFPA
→	DACRA, DUXOR, RADUNA (A)	Traslucido	A.08	2800	✓	✗	✗
→	ECOVISION	OF 3%	A.04	2700	✓	✓	✗ M1
→	FRAIL, GLAD (A), SMART, VEGAN	Traslucido	A.07	2500	✓	✗	✗
→	IMAGINE BO	BO	A.11	2650	✓	✓	✗ EC²
→	MATTE BO	BO	A.10	1830/2500	✓	✓	✓ C1
→	MOON (A)	Traslucido OF 3-4%	A.17	3000	✓	✓	✗ Classe1
→	OSCAR IGNIS BO	BO	A.15	2400	✓	✓	✓ Classe1
→	PEBBLES	Traslucido	A.05	2000	✓	✗	✗
→	POLYSCREEN® 314	OF 14%	A.03	2500	✓	✓	✗ EC²
→	POLYSCREEN® 350	OF 10%	A.22	2500/3000	✓	✓	✓ EC²
↔	POLYSCREEN® 351	OF 1%	A.22	2500/3000	✓	✓	✓ EC²
↔	POLYSCREEN® 403	OF 3%	A.22	2500/3000	✓	✓	✓ Classe1
→	POLYSCREEN® 473 (B)	OF 3%	A.24	2500	✓	✓	✗ EC²
→	POLYSCREEN® 475 (B)	OF 5%	A.24	2500	✓	✓	✗ EC²
↔	POLYSCREEN® 550	OF 5%	A.24	2500/3000	✓	✓	✓ Classe1
→	POLYSCREEN® NOVE	OF 7%	A.23	2500	✓	✓	✓
→	TOUCH BO	BO	A.13	2800	✓	✗	✗ NFPA

BO: Tessuto opaco. FR: Tessuto ignifugo (C1: EN 13773:2003. Classe1: UNI 9177. EC²: Euroclass (Bs2d0). M1: NF P 92-503. NFPA: NFPA 701). OF: Grado apertura.

→: Impegno con l'ambiente.

(A) Incompatibile con fondale nascosto.

(B) Incompatibile con fondale nascosto ø30 per installazione esterna.

→: Tessuto per interni. ↔: Tessuto per interni/esterni.

# PREMIUM PLUS

## TESSUTI



### (A) Consultare i limiti di confezione in base al tessuto in Area Pro:

'LIMITI DI CONFEZIONE - FABRICS COLLECTION'.

					Confezione senza giunto termosaldato		Giunto termosaldato	FR
	Collezione	Tipo	Codice abaco (1)	Larghezza (cm)	Drittofilo	Controfilo	Controfilo	
→	BLISS <sup>(A)</sup> , ODA <sup>(A)</sup> , POLITE, SILK ROMANCE, SONATA	Traslucido	A.07	250	✓	✗	✗	
→	DREAMER	Traslucido	A.09	250	✗	✓	✗	
→	ECOPLANET IGNIS	ECO OF 3%	A.04	270	✓	✓	✗	EC <sup>1</sup>
→	FOND	Traslucido	A.02	240	✓	✓	✗	
→	LINEN BO	BO	A.13	270	✓	✗	✗	
→	PASSION	Traslucido	A.06	240	✓	✗	✗	
→	POLYSCREEN® 365	OF 5%	A.22	250	✓	✓	✓	EC <sup>2</sup>
↔	POLYSCREEN® 501	OF 1%	A.24	250	✓	✓	✓	EC <sup>3</sup>
→	POLYSCREEN® 597	OF 8%	A.19	250	✓	✓	✗	EC <sup>2</sup>
↔	POLYSCREEN® 650	OF 3%	A.23	250	✓	✓	✓	Classe1
→	POLYSCREEN® CREPE	OF 10%	A.22	250	✓	✓	✓	B1
→	POLYSCREEN® ROYAL	OF 8%	A.23	250	✓	✓	✓	
→	POLYSCREEN® SIENA	OF 10%	A.20	250	✓	✗	✗	NFPA
→	POLYSCREEN® VISION	OF 5%	A.24	250	✓	✓	✓	NFPA
→	RODUALA <sup>(A)</sup>	Semitraslucido	A.08	280	✓	✗	✗	
→	SKYLINE IGNIS METAL	Metal OF 4%	A.02	240	✓	✓	✗	C1
→	SOLPOR BO	BO	A.13	265	✓	✗	✗	

**BO:** Tessuto opaco. **ECO:** Tessuto riciclato. **FR:** Tessuto ignifugo (B1: DIN 4102. C1: EN 13773:2003. Classe1: UNI 9177. EC<sup>1</sup>: Euroclass (Bs1d0). EC<sup>2</sup>: Euroclass (Bs2d0). EC<sup>3</sup>: Euroclass (Bs3d0). NFPA: NFPA 701). **METAL:** Tessuto riflettente. **OF:** Grado apertura. : Impegno con l'ambiente.

❗ (A) Incompatibile con fondale nascosto.

→ : Tessuto per interni. ↔ : Tessuto per interni/esterni.



**(1) Consultare i limiti di confezione in base al tessuto in Area Pro:**  
'LIMITI DI CONFEZIONE - FABRICS COLLECTION'.

					Confezione senza giunto termosaldato		Giunto termosaldato	FR
Collezione	Tipo		Codice abaco (1)	Larghezza (cm)	Drittofilo	Controfilo	Controfilo	
→ CALM	Traslucido	■	A.01	195	✓	✓	×	
→ CAMOUFLAGE (A)	Traslucido	■	A.07	260	✓	×	×	
→ CITY	Traslucido	■	A.17	290	✓	✓	×	
→ ECOPLANET IGNIS METAL	ECO Metal OF 3%	■	A.06	235	✓	×	×	M1
→ EMPHATY, HOPE, JOY	Traslucido	■	A.01	200	✓	✓	×	
→ FEELINGS (A)	Traslucido	■	A.02	230	✓	✓	×	
→ FIDELITY (A)	Traslucido	■	A.08	280	✓	×	×	
→ KIND	Traslucido	■	A.04	300	✓	✓	×	
→ LOYALTY	Traslucido	■	A.01	200	✓	✓	×	
→ NOSTALGIC BO	BO	■	A.13	280	✓	×	×	
→ NOSTALGY	Traslucido	■	A.08	280	✓	×	×	
→ POLYSCREEN® 473 METAL	Metal OF 2%	■	A.21	250	✓	×	×	C1
→ POLYSCREEN® CONSTELLATION	OF 9%	■	A.18	250	✓	×	×	NFPA
→ POLYSCREEN® COUPAGE	OF 5%	■	A.21	250	✓	×	×	EC²
→ POLYSCREEN® LUMINOUS	OF 10%	■	A.20	250	✓	×	×	C1
→ POLYSCREEN® SILKEN	OF 14%	■	A.03	250	✓	✓	×	
→ RESPECT	Traslucido	■	A.18	280	✓	×	×	
→ SATISFACTION	Traslucido	■	A.16	280	✓	✓	×	
→ SQUARE	Metal OF 2-3%	■	A.02	240	✓	✓	×	EC¹

BO: Tessuto opaco. ECO: Tessuto riciclato. FR: Tessuto ignifugo (C1: EN 13773:2003. EC¹: Euroclass (Bs1d0). EC²: Euroclass (Bs2d0). NFPA: NFPA 701).

METAL: Tessuto riflettente. OF: Grado apertura. ■: Impegno con l'ambiente.

1. (A) Incompatibile con fondale nascosto.

→: Tessuto per interni.

# **BANDALUX**